
SHARP

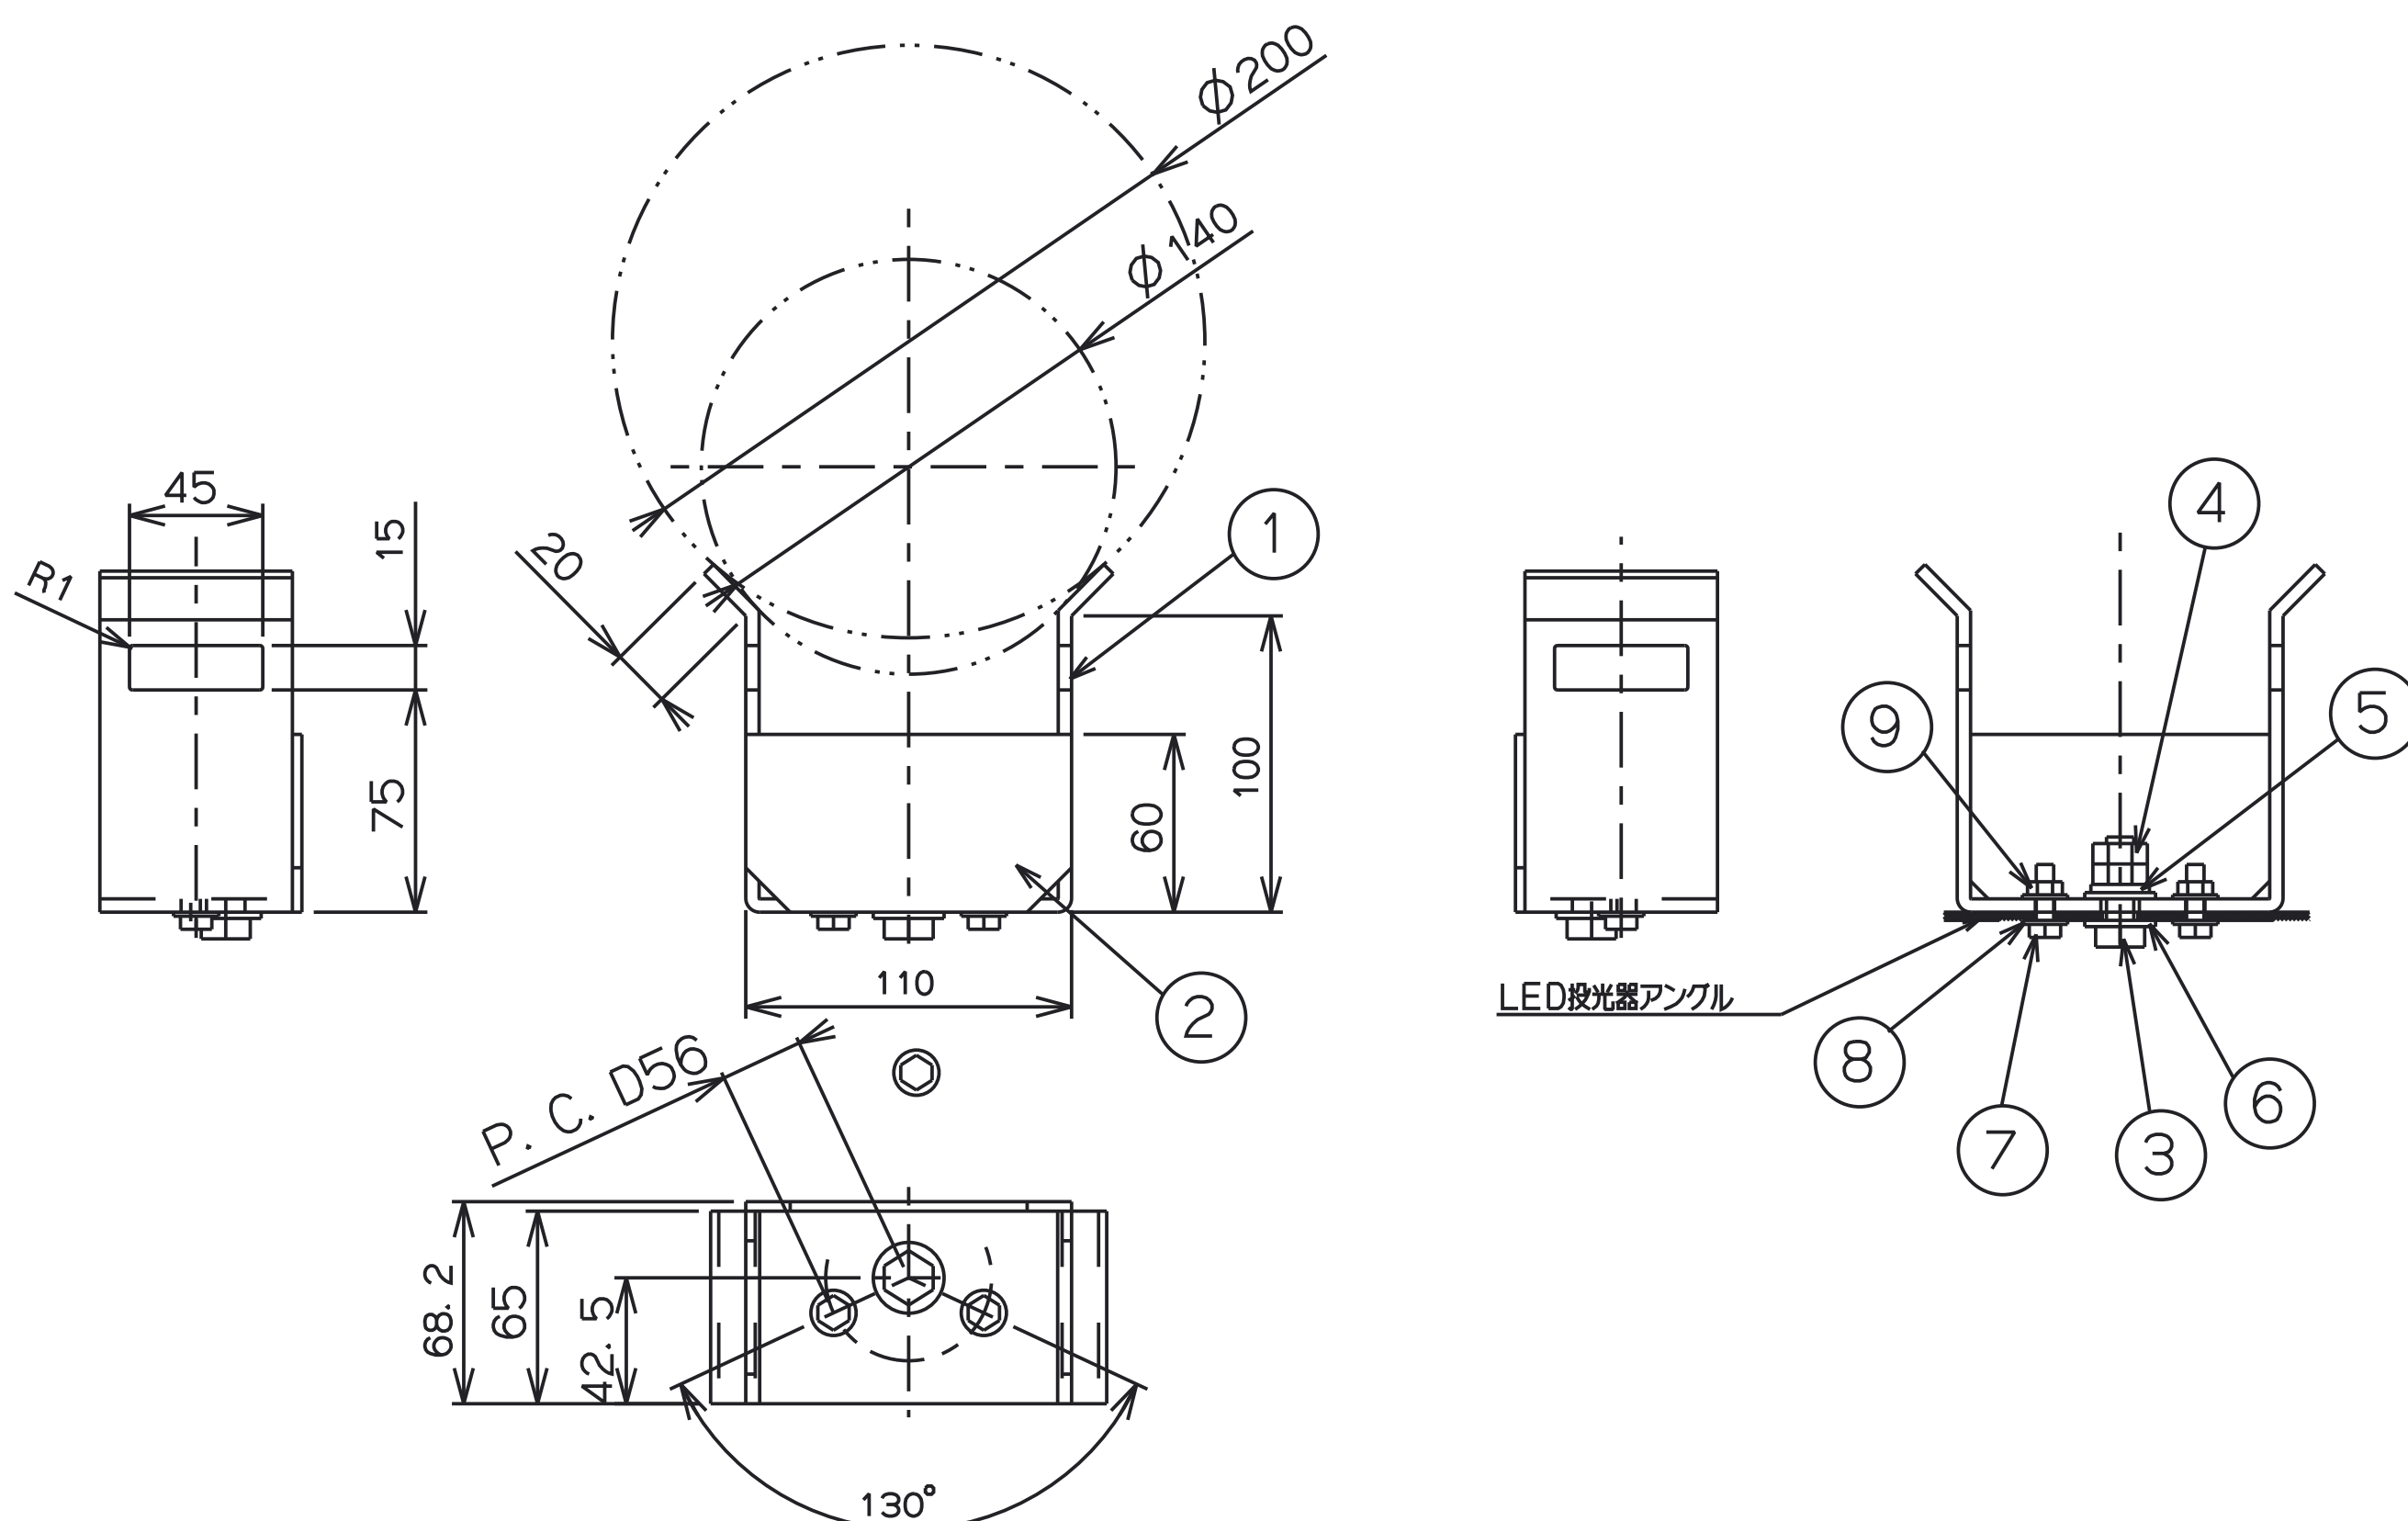

⚠ 安全に関するご注意

・この金具は単体では使用できません。
適正な器具と自在バンド、電力柱またはポールとの組み合わせて使用してください。
適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
・この器具は塩害仕様ではありません。塩害地域には取り付けないでください。
早期に錆・腐食などが生じ、落下の原因になります。
・自在バンドの締め付けが不十分な場合、落下の原因となります。
（取り付けバンドは、柱の太さに合ったバンドを別途お買い求めください。）

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

金具質量：約1. 1kg
（ボルト・ナットなどの付属品を含む）

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
9	六角ナット	2	SUS304	M6
8	平ワッシャー	4	SUS304	M6
7	六角ボルト	2	SUS304	M6×20
6	平ワッシャー	2	SUS304	M12
5	SPワッシャー	1	SUS304	M12
4	六角ナット	2	SUS304	M12
3	六角ボルト	1	SUS304	M12×40
2	フタ	1	SPCC（3. 2t）	溶融亜鉛メッキ
1	ベースアングル	1	SS400（4. 5t）	溶融亜鉛メッキ

DL-EL25/26/27N−（W）
DL-EL51/52/53N−（W）
DL-EL31/32/33N/L−（W）
DL-EL34/41/45N−（W/B）
DL-EL35/36/37N/L−（W）
DL-EL38/42/46N−（W/B）
DL-EL39B−（B）

LED投光器

適合器具　（　）内→本体色コード

				承認	検印	作成
製品名	架台	尺度	： no scale	櫻井	谷	山本
形番	DL-ELK08	作成日：	2020. 02. 19			
		図番	：DL-ELK08_S-03			

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ−４）　単位　ｍｍ